








SOBY.COM
TRUSTED SINCE 1961



SØBY SK25-SK175 Becherelevator

Der SØBY Becherelevator ist eine ökonomische und betriebssichere Lösung für die senkrechte Förderung von großen Getreidemengen sowie die Förderung von Saatgut und gemahlene Produkten.

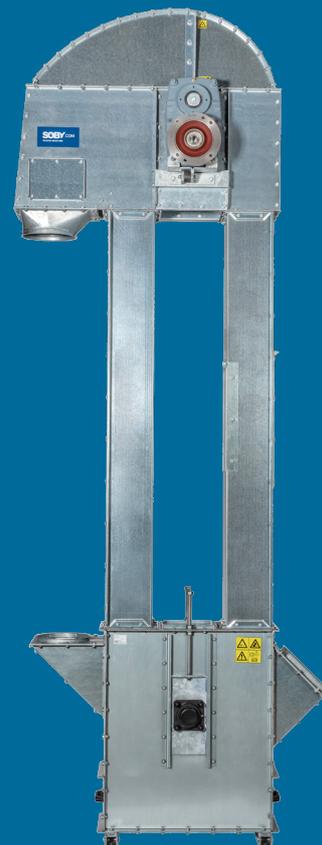

SØBY Becherelevator

Der SØBY SK25-SK175 Becherelevator ist eine ökonomische und betriebssichere Lösung für die senkrechte Förderung von großen Getreidemengen sowie die Förderung von Saatgut, Feldbohnen und gemahlene Produkten.

Der SØBY SK25-SK175 Becherelevator ist in verschiedenen Größen mit Leistungen von 25 bis 175 t/Stunde lieferbar.

- Feuerverzinkt
- Breites Programm für große Flexibilität
- Elevatorkopf mit Verschleißblech
- Elevatorgurt mit moderater Ölbeständigkeit
- Verlängerung mit wasserdichtem, aufgeschraubtem Flansch
- Viele verschiedene Ein- und Einlaufkombinationen

Extrazubehör:

- Drehzahlwächter zur Anzeige, ob der Elevator läuft
- Schiefelaufwächter zur Anzeige, ob das Band schief läuft
- Plattform in doppel- oder einseitiger Ausführung
- Turmversteifung unter Plattform
- Leiter zur Montage am Becherelevator

Anwendungsbereich


Der SØBY SK25-SK175 Becherelevator ist aufgrund seiner sehr geringen Einbaumaße ideal zur Aufstellung überall dort auf der Getreideförderanlage, wo eine senkrechte Förderung erforderlich ist. Der Becherelevator ist in Höhen bis 40 m erhältlich.

Basismaschine

- Elevatorkopf mit Verschleißplatte
- Elevatorfuß mit Spannvorrichtung
- Ein- und Auslauf SK25 Ø 150 oder Q16, SK50 Ø 200 oder Q20, SK60/80 Ø 250 oder Q24, SK100/175 Ø 300 oder Q30
- Motorkonsole mit direkt angekoppeltem Getriebe und Motor
- Rücklaufsperre
- Verschiedene Verlängerungen, davon 1 Verlängerung mit Inspektionsluke..
- Elevatorgurt mit moderater Ölbeständigkeit (voller Ölbeständigkeit auf Anfrage lieferbar), Elevatorbecher, Becherbolzen und Beschläge

Blechdicke:

- Kopf: 4/3 mm
- Fuß: 4 mm
- Verlängerung: 2 mm

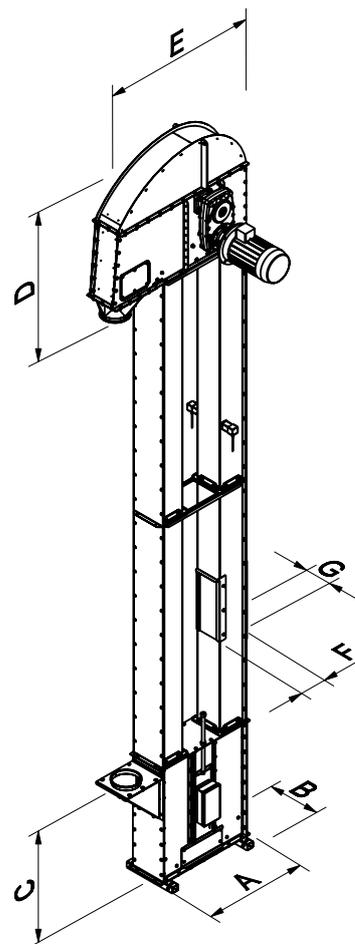

Maßzeichnung	A	B	C	D	E	F	G	Becher
SK25/50	846	430	955	977	1262	220	214	SPS130x120
SK60/80	846	480	955	977	1262	220	264	SPS180x140
SK100/120	1030	570	1170	1193	1560	250	350	SPS230x160
SK150/175	1030	570	1170	1193	1560	250	350	SPS280x165

SØBY TRUSTED SINCE 1961

Viborgvej 306 · DK-7840 Højslev
(+45) 97 53 50 33 · soby@soby.com
www.soby.com